



Aplicación Web ("respuesta")

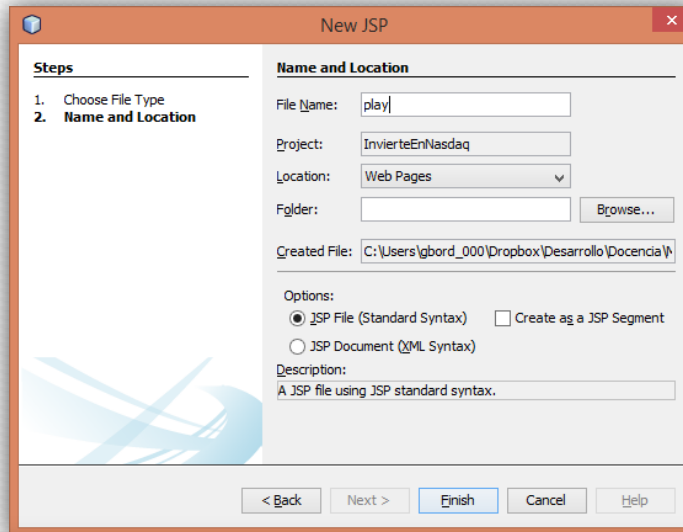

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Entrenador del inversionista</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Detectando su inversión</h1>

    Va usted a invertir <%=request.getParameter("saldo")%>
  </body>
</html>
```

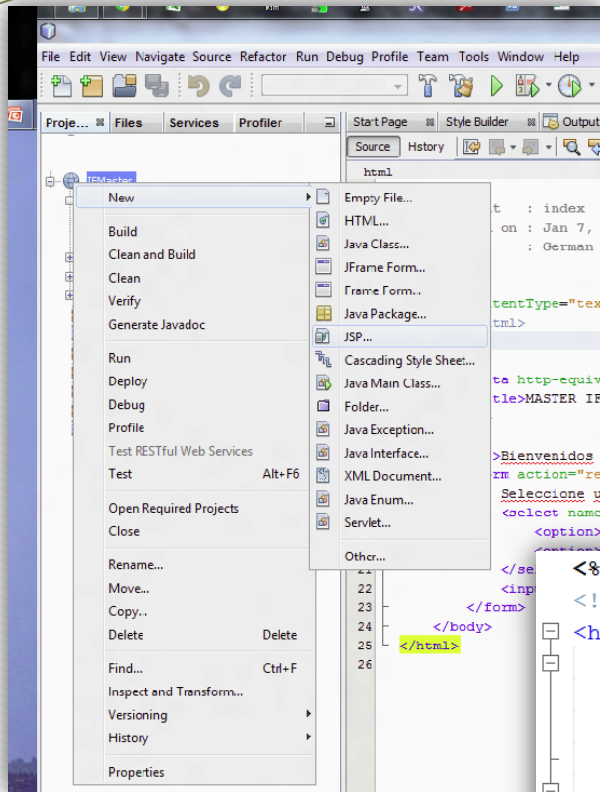

Ver el servlet

Aplicación Web ("respuesta") 2

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Entrenador del inversionista</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Detectando su inversión</h1>

    <%
      double saldo=Double.parseDouble(request.getParameter("saldo"));

      if (saldo<10000) {
        %>Va usted a invertir $<%=saldo%>... me parece poco.<%
      }
      else {
        %>Va usted a invertir $<%=saldo%> de acuerdo.<%
      }%>
    </body>
</html>
```



Un repaso rápido a JSP con

http://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_quick_guide.htm

Básicamente el apartado Syntax
(nos quedamos en session)